Safe & Sound

AQUAJET 20 & 30 F

CONFORM
CE EN671-1: 2012

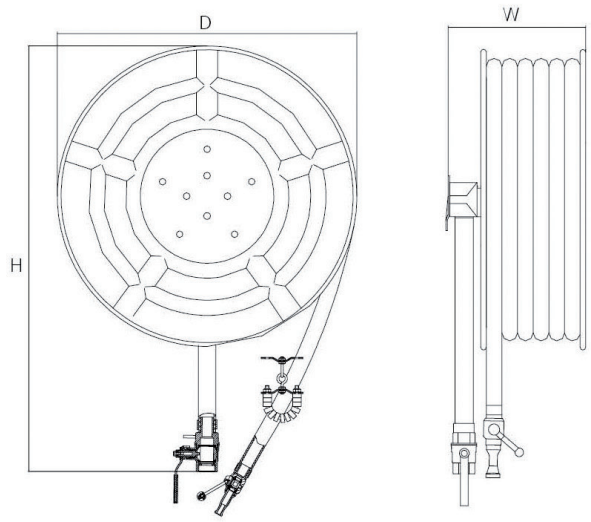

	AFMETINGEN DIMENSIONS	HOOGTE (MM) HAUTEUR (MM)	BREEDTE (MM) LARGEUR (MM)	DIEPTE (MM) PROFONDEUR (MM)	INLET	OUTLET	TYPE
AQUAJET 20F	19mm x 20M	600	220	580	1"BSP	6 mm	handmatig manuel
AQUAJET 30F	25mm x 30M	600	240	580	1"BSP	8 mm	handmatig manuel

Technische gegevens:

- CE-certificaat naar EN671-1:2012
- Haspelschijf 1 mm staalplaat
- Ral 3000 Polyester poedergelakt (signaalrood)
- Ontrollen haspel ≤ 70N
- Rode brandslang naar EN694 gekeurd
- Straalpijpstanden: gesloten, sproei, volle straal
- Max. werkdruk: 12 bar / Testdruk: 18 bar
- Kraan met straalpijpvergrendeling

Specifications techniques:

- Certification CE suivant EN671-1:2012
- Disque du dévidoir 1 mm en tôle d'acier
- Couleur Ral 3000 laqué (rouge signal)
- Dérouler dévidoir ≤ 70N
- Tuyau incendie rouge apprové suivant EN694
- Jet lance: ferme, pulvérisé, jet plein
- Pression de service: 12 bar / Pression d'essaie: 18 bar
- Vanne à boule avec la possibilité de verrouler la lance

LPCB LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD

CE

Alle afbeeldingen en technische gegevens onder voorbehoud
Toutes images et speci ications techniques sous réserve de modification

Safe & Sound SPRL/BVBA Rue du Bourdon/Horzelstraat, 119 1180 Uccle/Ukkel info@safeandsound.be TEL: (+32) (0) 2.375.94.98

Safe & Sound

AQUAJET 20 & 30 S

CONFORM
CE EN671-1: 2012

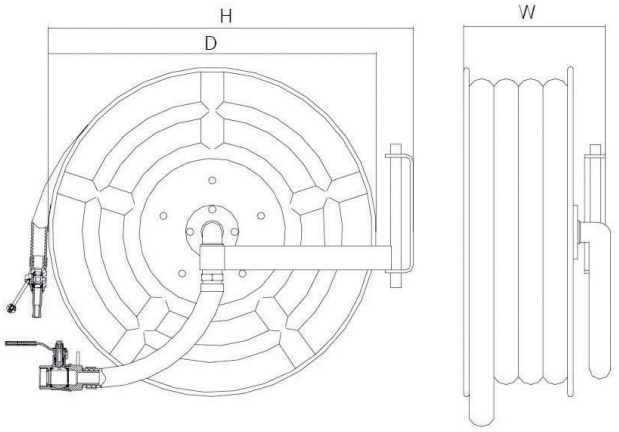

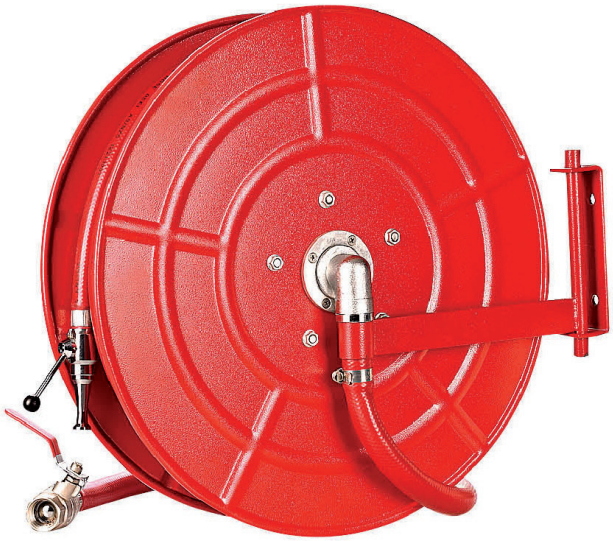

	AFMETINGEN DIMENSIONS	HOOGTE (MM) HAUTEUR (MM)	BREEDTE (MM) LARGEUR (MM)	DIEPTE (MM) PROFONDEUR (MM)	INLET	OUTLET	TYPE
AQUAJET 20S	19mm x 20M	600	220	580	1"BSP	6 mm	automatisch automatique
AQUAJET 30S	25mm x 30M	600	240	580	1"BSP	8 mm	automatisch automatique

Kan ook handmatig gebruikt worden
possibilité d'utiliser manuellement

Technische gegevens:

- **CE-certificaat naar EN671-1:2012**
- **Haspelschijf 1 mm staalplaat**
- **Ral 3000 Polyester poedergelakt (signaalrood)**
- **Ontrollen haspel ≤ 70N**
- **Rode brandslang naar EN694 gekeurd**
- **Straalpijpstanden: gesloten, sproei, volle straal**
- **Max. werkdruk: 12 bar / Testdruk: 18 bar**
- **Kraan met straalpijpvergrendeling**

Specifications techniques:

- **Certification CE suivant EN671-1:2012**
- **Disque du dévidoir 1 mm en tôle d'acier**
- **Couleur Ral 3000 laqué (rouge signal)**
- **Dérouler dévidoir ≤ 70N**
- **Tuyau incendie rouge apprové suivant EN694**
- **Jet lance: ferme, pulvérisé, jet plein**
- **Pression de service: 12 bar / Pression d'essaie: 18 bar**
- **Vanne à boule avec la possibilité de verrouler la lance**

LPCB LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD

CE

Alle afbeeldingen en technische gegevens onder voorbehoud
Toutes images et speci ications techniques sous réserve de modification

Safe & Sound SPRL/BVBA Rue du Bourdon/Horzelstraat, 119 1180 Uccle/Ukkel info@safeandsound.be TEL: (+32) (0) 2.375.94.98