
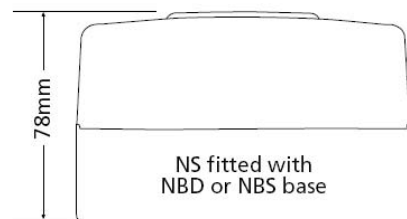
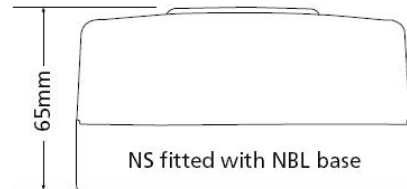


généralités

- Max. 96dB (A)
- Réglage du volume par seuils
- Sirène pour montage mural
- Construction robuste
- Version IP44, IP55 ou IP66
- Entrée et sortie simple des câbles
- conforme à la norme EN54-3

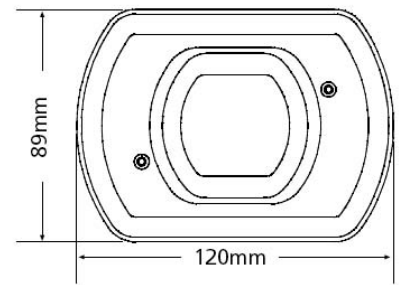

La série de sirènes conventionnelles NS4 combine une construction robuste et une grande efficacité acoustique. Ces sirènes offrent, pour une faible consommation, un niveau sonore élevé et une large diffusion sonore, pour une bonne audibilité dans tous les sens. Ces sirènes sont appropriées pour de nombreuses applications, allant des bureaux aux hôtels en passant par des bâtiments industriels et des hôpitaux.

L'électronique permet à l'utilisateur de choisir entre 4 tonalités continues ou pulsées, parmi lesquelles le « slow whoop », avec un réglage du volume par seuils. Les sirènes NS4 sont disponibles en deux couleurs (rouge et blanc). Les sirènes s'adaptent aisément à leur environnement grâce à une gamme de bases complète: NBL (IP44), NBS (IP55) et NBS (IP66).

NS4 sirènes pour montage mural

Fiche Technique



Avenue de L'Expansion 16d
B-4432 Alleur
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR's Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6273 273
F: +31 (0)73 6273 295
www.morley-ias.nl



données techniques

Electrique

Tension: 9-33VDC
 Consommation en courant: 9mA à 24VDC (800Hz, ton continue)
 Niveau sonore: Max. 96dB(A) ± 3dB à 1m, 24VDC

Mécanique


Matériel: ABS
 Classification inflammabilité: UL94-HB
 Couleur: rouge ou blanc
 Temp. de fonctionnement: -30°C à +70°C
 Degré d'humidité relatif: 93% à 55°C (base NBD)
 Degré de protection: IP44 avec base NBD
 IP55 avec base NBL
 IP66 avec base NBS
 Bornes de raccordement: max. 2.5mm²

références

NS4/R sirène conventionnelle standard, 4 tonalités – rouge
 NBL/R base à profil bas (IP44) – rouge
 NBD/R base profonde (IP55) – rouge
 NBS/R base profonde avec joint d'étanchéité - rouge
 NS4/W sirène conventionnelle standard, 4 tonalités – blanche
 NBL/W base à profil bas (IP44) – blanche
 NBD/W base profonde (IP55) – blanche
 NBS/W base profonde avec joint d'étanchéité - blanche

Remarque

Toutes les sirènes NS4 sont livrées sans base.

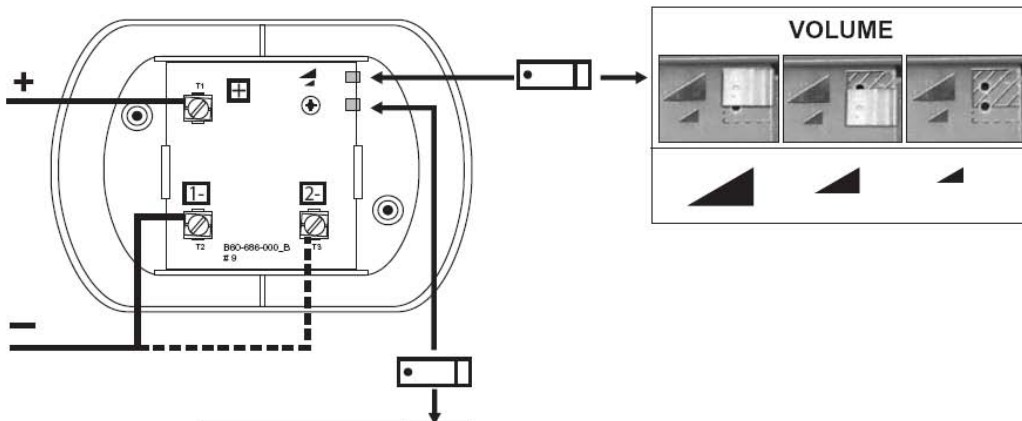

CONNECTION TERMINALS			LINK	TONE	
+	1-	2-	⊗		
✓	✓		✓	—	800Hz continuou
✓		✓	✓	⎓	800Hz/1000Hz alternating
✓	✓			—	500Hz/1200Hz slow whoop
✓		✓		⎓	800Hz DIN tone

distributeur local

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

